


RECYFIX® POINT FASERFIX® POINT STANDARD

Bodové odvodnění

Vhodné pro zahrady, garáže a obytné zóny



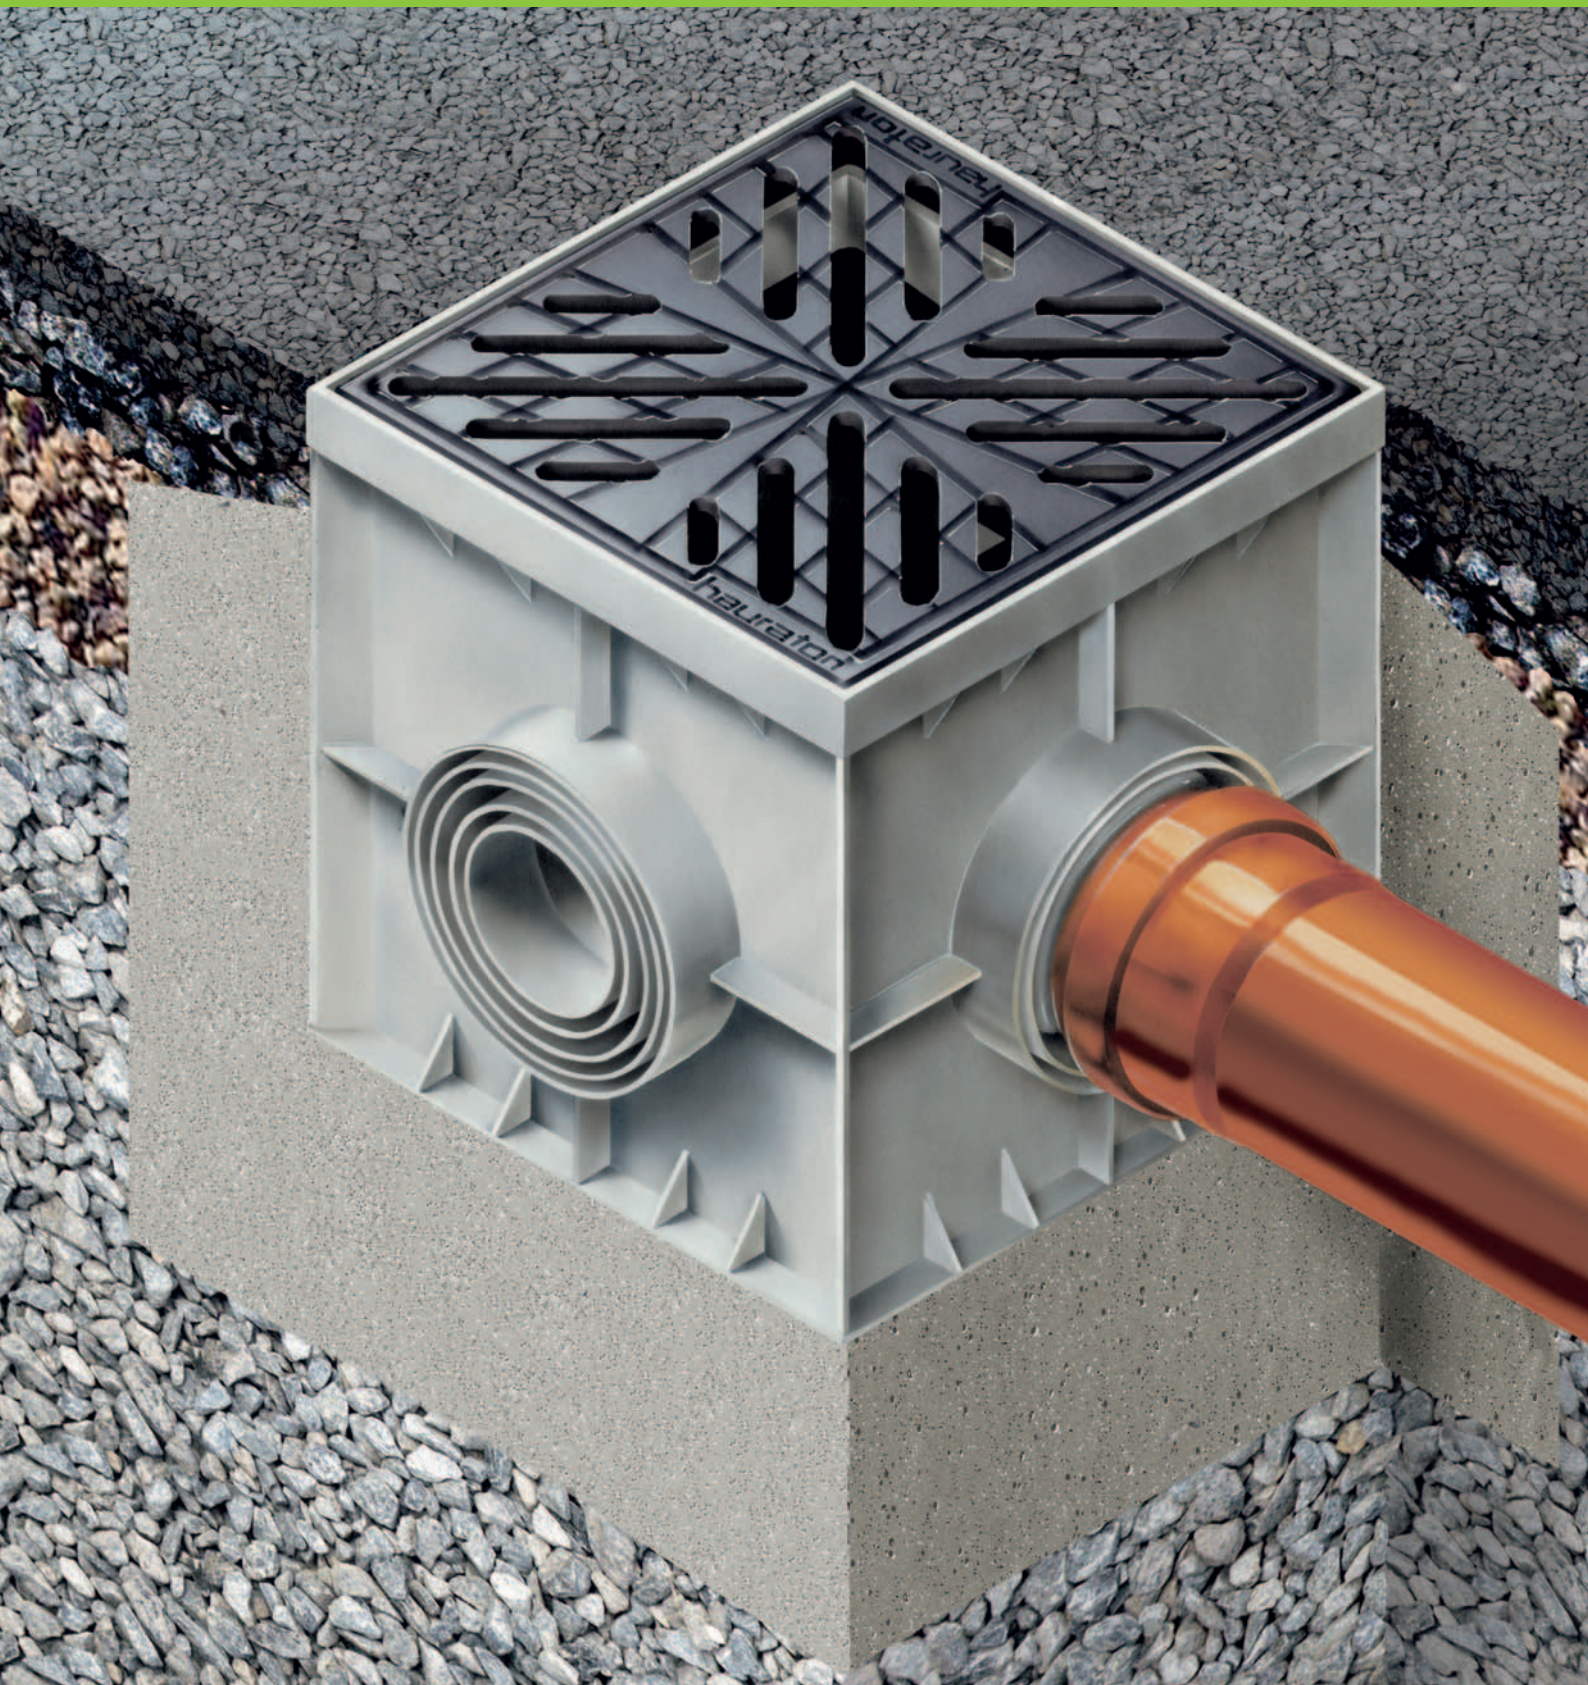

Ve zkratce

- ✓ Vpusti RECYFIX POINT vyrobeny z kvalitního polypropylenu
- ✓ Vpusti FASERFIX POINT STANDARD vyrobeny z betonu vyplněného skelnými vlákny
- ✓ Pro silné deště a velké množství tajícího sněhu
- ✓ Ideální pro dlážděné dvory, plochy před garážemi, cesty, mycí plochy a dílny

RECYFIX® POINT FASERFIX® POINT STANDARD

Bodové odvodnění

Vhodné pro zahrady, garáže a obytné zóny

Požadavky

V období častých, případně intenzivních srážek nebo v době tání sněhu, se dvory a jiné plochy rychle zaplní vodou. Dvorní vpusti RECYFIX POINT a FASERFIX POINT STANDARD jsou jednoduchým a rychlým řešením. Co se týče trvanlivosti a pevnosti, uspokojí tyto bodové vpusti všechny nároky.

Řešení

Dvorní vpusti RECYFIX POINT a FASERFIX POINT STANDARD jsou spolehlivé odvodňovací vpusti s atraktivním designem pro dvory, přístupové cesty a další obdobné plochy. Rozměr 30 x 30 cm snadno začleníte do většiny dlažeb. Vpusti jsou vyrobeny buď z polypropylenu nebo z vláknobetonu. Oba materiály

garantují velmi dlouhou životnost výrobků. S hmotností 2,5 kg patří dvorní vpusti RECYFIX POINT mezi nejlehčí na trhu, jejich montáž a přeprava jsou proto velmi nenáročné. Připravené odtokové otvory na všech čtyřech stranách usnadňují napojení na běžné kanalizační přípojky. Na výběr je více typů krytů. Hvězdicový tvar kvalitního litinového krytu je obzvláště vhodný pro centrální umístění. Dále je v nabídce pororošt z pozinkované oceli.



Součástí balení je koš na nečistoty a norná stěna, která slouží jako zápachový uzávěr. Vpusť FASERFIX POINT STANDARD je vybavena integrovaným konektorem DN 100 z PVC s těsněním pro bezpečné napojení na kanalizaci.

Oblasti použití

Vpusť FASERFIX a RECYFIX POINT jsou navrženy na bodové odvodnění dlážděných a štěrkových soukromých či veřejných ploch.



Speciální nerezový kryt.

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

ŠTĚRBINOVÉ
ŽLABY

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX® POINT
FASERFIX® POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER

RECYFIX®
GREEN STANDARD



LINEFIX®

TOP

RECYFIX®POINT 30/30

RECYFIX®POINT 30/30 - bodové odvodnění

s litinovým krytem, černý

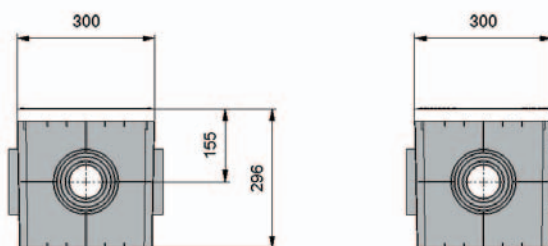
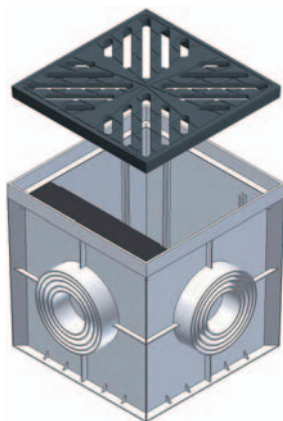


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
S litinovým krytem, černý	300	300	300	7,6	185
S pororoštem oka 30/15, pozinkovaný	300	300	300	4,2	183
Nástavec z polypropylenu, výška 120 mm	300	300	120	0,7	178

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30

FASERFIX®POINT 30/30 - bodové odvodnění

s porořoštěm oka 30/15,
pozinkovaný

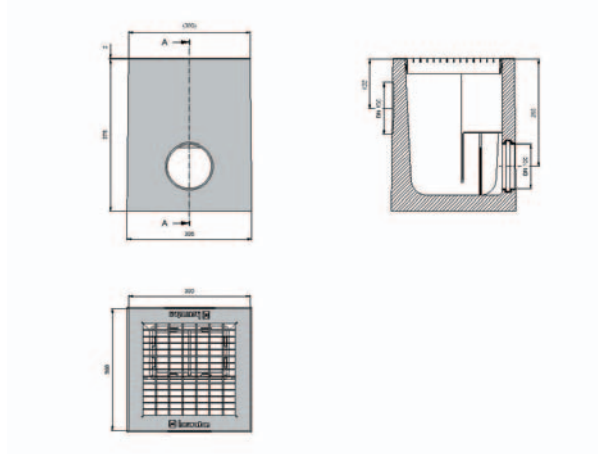

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
S porořoštěm oka 30/15, pozinkovaný	300	300	375	46,8	4430

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

ŠTĚRBINOVÉ
ŽLABY

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER

RECYFIX®
GREEN STANDARD

LINEFIX®

TOP




FASERFIX®POINT STANDARD 40/40

FASERFIX®POINT 40/40 - bodové odvodnění

velikost 1, 2-dílný,
s pororoštem oka 30/30,
pozinkovaný



velikost 2, 1-dílný,
s pororoštem oka 30/30,
pozinkovaný

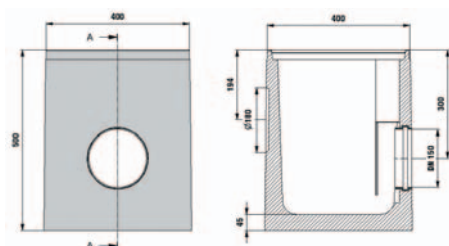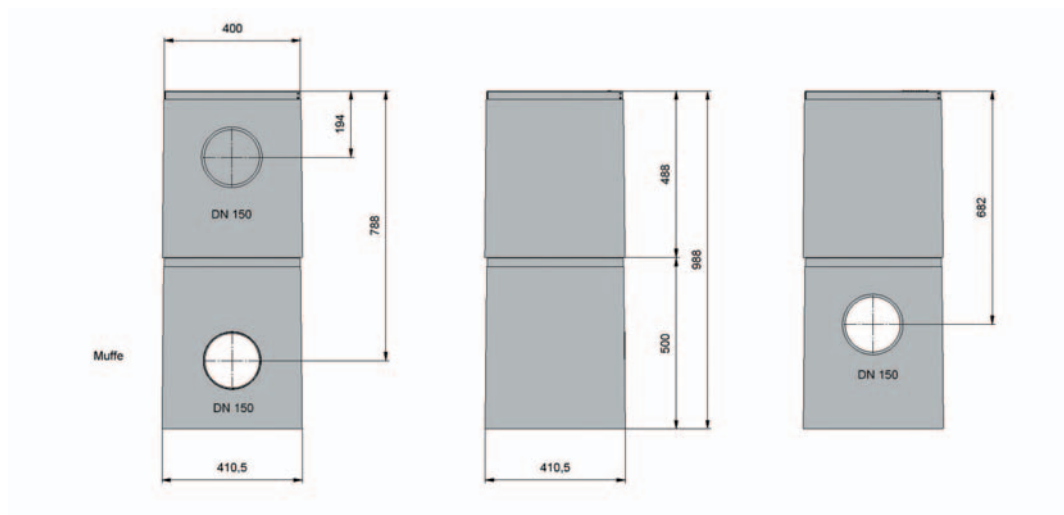

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
Velikost 1, 2-dílný, s pororoštem oka 30/30, pozinkovaný	400	400	988	141,0	4860
Velikost 2, 1-dílný, s pororoštem oka 30/30, pozinkovaný	400	400	500	82,4	4760
Mezikus	400	400	488	58,5	4825